

Adit BT Eye

מתאים לדרישות עומסים המופיעים בתקנים לעבודות בגובה BS EN795 or PD CEN-TS 16415 Type A




עוגן Adit BT Eye בבטון



Bt-eye 12	סוג העוגן		
בטון לא סדוק			
40.0	kN	N_{rk}	עומס כשל בשליפה
13.3		N_{rec}	עומס מומלץ בשליפה
בטון סדוק			
22	kN	N_{rk}	עומס כשל בשליפה
8.3		N_{rec}	עומס מומלץ בשליפה

העוגן BT12eye מתאים לפעולות ב-סנפלינג, בהתקנה בעומק 75 מ"מ בבטון ב-30.

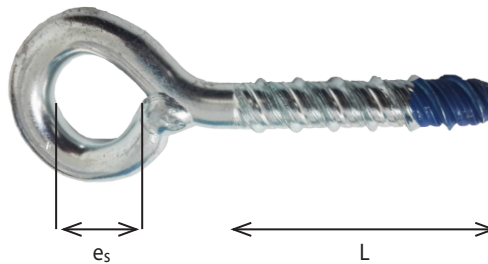

אורך	קוטר עין	קוטר קידוח (לב הבורג)	קוטר הבורג	מק"ט	תיאור פריט
L (mm)	e_s (mm)	d_0 (mm)	d_1 (mm)		
100	21.6	12	14	27220	BT Eye 12/100

אפשר להזמין את העוגנים בגליון טרמודיפוזיוני. נא לציין GG לאחר השם (דוגמא: BTeye 10/65 GG).

בכל שאלה נוספת, נא לפנות למהנדס חברת אדיט בע"מ 054-7976110