

HC (Hollow Concrete)



HC



**עוגן בעל תקן אירופאי
לספיינקריט**



מאפיינים

- טכנולוגיה: עוגן נקבה
- סוג פלדה: carbon steel 6.8
- גליון: 5-8μ Zn

טבלת עומסים לעוגן בודד (בטון ב-30)


M10			M8			M6			סוג העוֹגן
40<	30-40	25-30	40<	30-40	25-30	40<	30-40	25-30	עובי בטון (mm)

14.0	11.5	8.5	10.0	10.0	7.0	8.5	7.0	3.5	kN	F_{Rk}	כל כיוון	עומס כשל אופייני	בלוק בטון חלול
7.8	6.4	4.7	6.7	6.7	4.7	4.7	3.9	1.9		F_{Rd}	כל כיוון	עומס תכן	
5.6	4.6	3.4	4.8	4.8	3.3	3.4	2.8	1.4		F_{Rec}	כל כיוון	עומס שירות	

תמונים כלליים	עומק קידוח נומינלי	h_{nom}	mm	45	50	60
	אורך העוגן	L		38	44	53
	אורך ההברגה הפנימית	L_{thread}		12	14	18
	קוטר הבורג הזכר	d_{screw}		6	8	10
	קוטר קידוח בבטון	d_0		10	12	16
	קוטר להתקנה דרך האלמנט המוצמד	d_f		7	9	12
	מרחק מינימאלי בין העוגן לכבל במתיחה	a_p		50	50	50
	מרחק אופטימאלי מקצה הבטון	C_{opt}		100	100	100
	מרחק מינימאלי מקצה הבטון	C_{min}		60	70	80
	מרחק אופטימאלי בין העוגנים	S_{opt}		200	200	200
	מרחק מינימאלי בין העוגנים	S_{min}		100	100	100
	מומנט מומלץ להתקנה	T_{inst}		Nm	10	20

HCM10	HCM08	HCM06	מק"ט
-------	-------	-------	------

מדריך התקנה

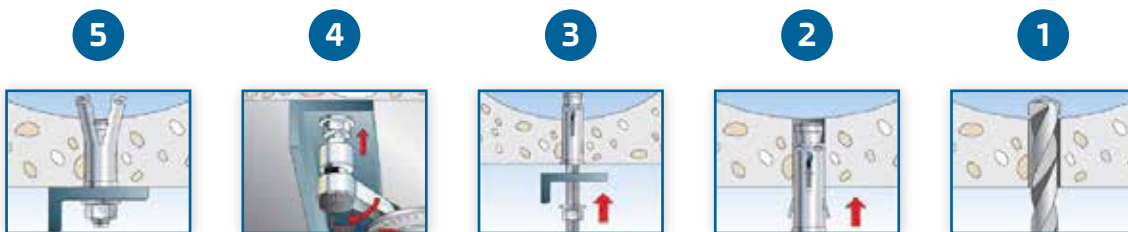

בכל שאלה נוספת, נא לפנות למהנדס חברת אדיט בע"מ 054-7976110