



HEA

מאפיינים

- טכנולוגיה: עוגן בהברגה ישירה
- סוג פלדה: Hardened Carbon Steel
- גליון: Blue Ruspert Coating (גליון חם משופר)

טבלת עומסים לעוגן בודד (בטון ב-30)

חומר בסיס		בטון ב-30		בלוק בטון חלול - בלוק שחור	
		עומק התקנה		קוטר קידוח	
		4 ס"מ	5.5 ס"מ	4 ס"מ	5 ס"מ
עומס כשל אופייני	שליפה	12.8	20.6	-	-
		11.6	16.0	2.6	1.8
		18.0	18.0	17.0	17.0
	גזירה	6.7	6.7	2.6	1.8
		4.1	5.6	0.9	0.6
		3.1	3.1	1.2	0.8
	עומס תכן	2.9	4.0	0.7	0.5
		2.2	2.2	0.9	0.6
נתונים כלליים	עומק התקנת העוגן	30	30	40	55
		4	5	5	5
		50	50	40	55
	קוטר קידוח	50	50	30	30
		80	80	160	160
		50	50	40	50
	מרחק מינימאלי מקצה הבטון	12	12	12	12
		12	12	12	12


נתונים טכניים מחושבים לפי תקן ETA ומבוססים על בדיקות שליפה בישראל.

מדריך התקנה

(1) לקדוח חור.


(2) לנקות את החור עם לחץ אוויר.

(3) להבריג את העוגן.

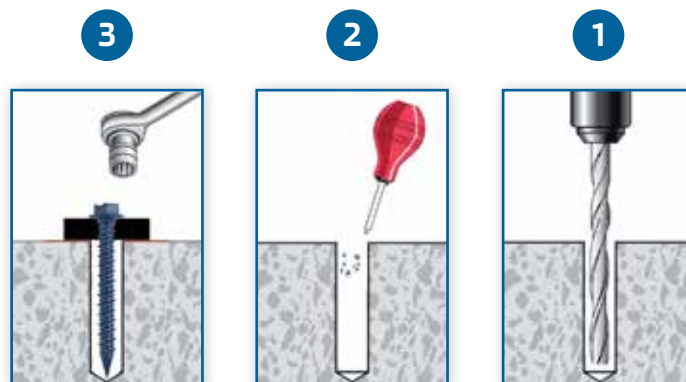

מידות ומק"טים

HEA

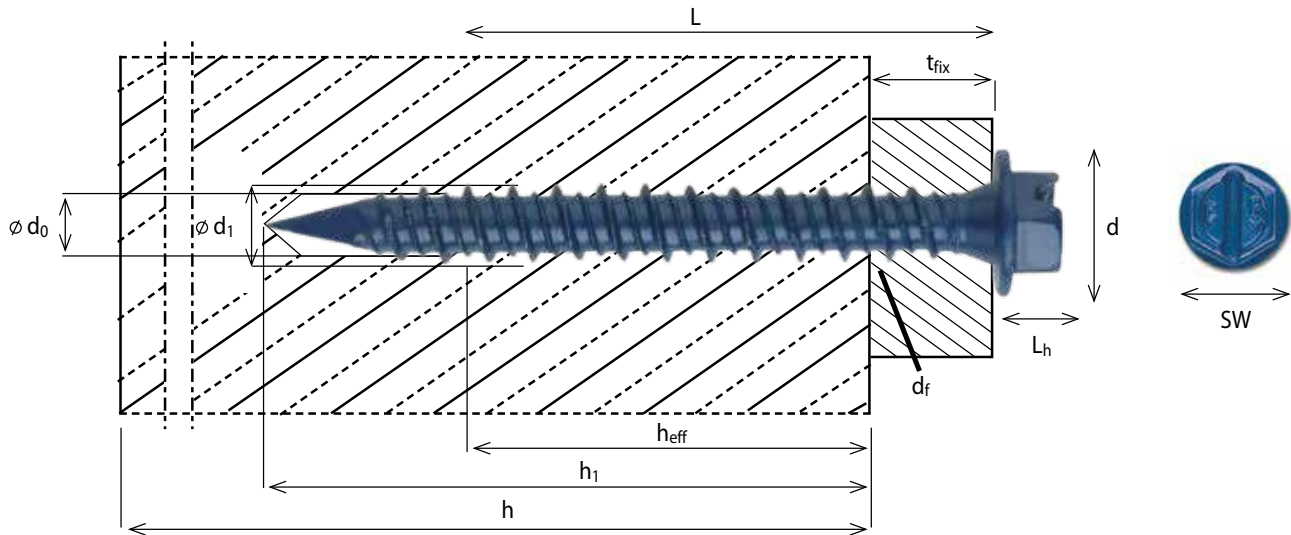

עובי חומר מוצמד מקס' t_{fix} (mm)	עומק התקנה h_{eff} (mm)	עומק קידוח h_1 (mm)	קוטר הסוגרת SW (mm)	אורך L (mm)	קוטר ראש הבורג d_d (mm)	קוטר לב הבורג d_1 (mm)	קוטר העוגן d_0 (mm)	מק"ט	תיאור פריט
2	30	32	HEX8 or flat	32	11.3	5	6.5	HE65032	HE 6.5x32
5	30	40	HEX8 or flat	45	11.3	5	6.5	HE65045	HE 6.5x45
2-27	30-55	40-65	HEX8 or flat	57	11.3	5	6.5	HE65057	HE 6.5x57
15-40	30-55	40-65	HEX8 or flat	70	11.3	5	6.5	HE65070	HE 6.5x70
25-50	30-55	40-65	HEX8 or flat	80	11.3	5	6.5	HE65080	HE 6.5x80
45-70	30-55	40-65	HEX8 or flat	100	11.3	5	6.5	HE65100	HE 6.5x100
70-95	30-55	40-65	HEX8 or flat	125	11.3	5	6.5	HE65125	HE 6.5x125

בכל שאלה נוספת, נא לפנות למהנדס חברת אדיט בע"מ 054-7976110