


# Adit BT Eye 2

מתאים לדרישות עומסים המופיעים בתקנים לעבודות בגובה BS EN795 or PD CEN-TS 16415 Type A


**איזוטופ**  
בע"מ  
בדיקת מעבדה

## Adit Bteye2

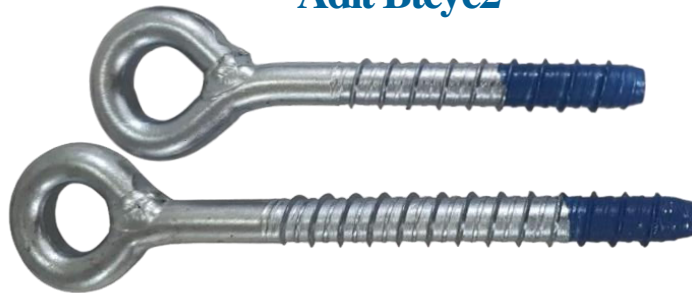

Bteye2 12x140	Bteye2 12x100	Bteye2 12x140	Bteye2 12x100	סוג העוגן	
לפי בדיקת ISOTOP		לפי תקן אירופאי*		סוג הבדיקה	
בטון לא סדוק					
96kN	53kN	46kN		$N_{rk}$	עומס כשל בשליפה
		21.9kN		$N_{rec}$	עומס מומלץ בשליפה
בטון סדוק					
		32.2kN		$N_{rk}$	עומס כשל בשליפה
		15.3kN		$N_{rec}$	עומס מומלץ בשליפה

\* לפי תסבולת משפחת ברגי בטון ETA 20/0046 THE

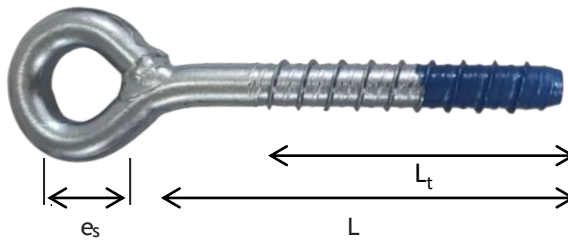

אורך הברגה	אורך כללי	קוטר עיין	קוטר קידוח (לב הבורג)	קוטר הבורג	מק"ט	תיאור פריט
$L_t$	L (mm)	$e_s$ (mm)	$d_0$ (mm)	$d_1$ (mm)		
80	100	21.6	12	14	27312	BTEye2 12/100
110	140	21.6	12	14	27344	BTEye2 12/140

בכל שאלה נוספת, נא לפנות למהנדס חברת אדיט בע"מ 054-7976110