


Adit BT EYE2

Adit BT EYE2

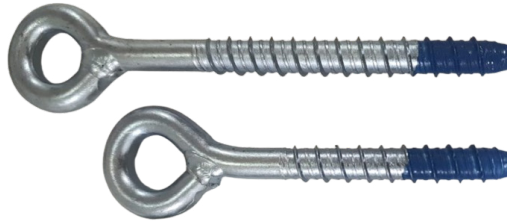


איזוטופ
בידוק מעבדה

SATRA
Accredited Laboratory
Bt-eye 12x100
EN795 typeA

מיועד לנקודות בטיחות ולגלישה

Bt-eye2 12x140	Bt-eye2 12x100	Bt-eye2 12x140	Bt-eye2 12x100	Bt-eye2 8x75	Bt-eye2 8x55	סוג העוגן	
לפי בדיקת ISOTOP		לפי תקן אירופאי*				סוג הבדיקה	
בטון לא סדוק							
96kN	53kN	46kN	21.6kN	13.8kN	kN	N _{rk}	עומס כשל בשליפה
		21.9kN	10.3kN	6.6kN		N _{rec}	עומס מומלץ בשליפה
בטון סדוק							
		32.2kN	15.1kN	9.7kN	kN	N _{rk}	עומס כשל בשליפה
		15.3kN	7.2kN	4.6kN		N _{rec}	עומס מומלץ בשליפה

* לפי תסבולת משפחת ברגי בטון ETA 20/0046 THE

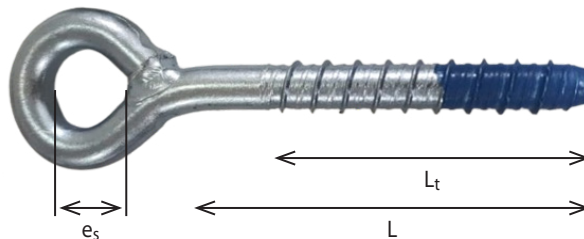

אורך הברגה	אורך כללי	קוטר עין	קוטר קידוח (לב הבורג)	קוטר הבורג	מק"ט	תיאור פריט
L _t	L (mm)	e _s (mm)	d ₀ (mm)	d ₁ (mm)		
70	75	16	8	10	TFY08075	BTEye2 8/75
50	55	16	8	10	TFY08055	BTEye2 8/55
80	100	21.6	12	14	27312	BTEye2 12/100
110	140	21.6	12	14	27344	BTEye2 12/140

בכל שאלה נוספת, נא לפנות למהנדס חברת אדיט בע"מ 054-7976110