




מאפיינים

- טכנולוגיה: עוגן חץ
- סוג פלדה: Carbon Steel
- גליון: 5-8 μ Zn

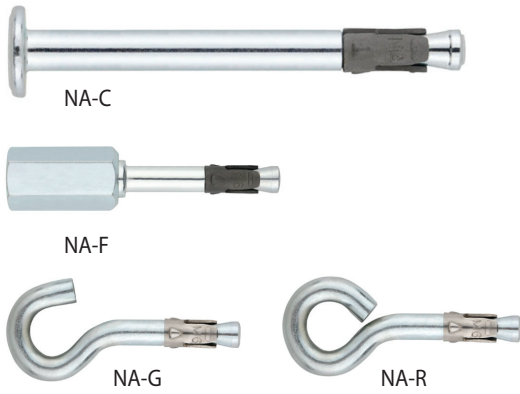

טבלת עומסים לעוגן בודד (בטון ב-30)


סוג העוגן	M6		כ"ס	F _{Rk}	בכל כיוון	עומס כשל אופייני	בטון סדוק ולא סדוק
	NA-G, NA-R	1.5					
	5.0	3.0					
	3.3	2.0					
סוג העוגן	M6		כ"ס	F _{Rd}	בכל כיוון	עומס תכן	בטון סדוק ולא סדוק
	NA-G, NA-R	1.5					
	5.0	3.0					
	3.3	2.0					
סוג העוגן	M6		כ"ס	F _{rec}	בכל כיוון	עומס מומלץ	בטון סדוק ולא סדוק
	NA-G, NA-R	1.5					
	5.0	3.0					
	3.3	2.0					


נתונים כלליים	mm	אורך הבורג			L	עומק קידוח נמינאלי
		55	35-110	35-110		
		35	35	30		
		30	30	25		
		6	6	6		
		80	80	80		
		7	7	7		
		45	45	37.5		
		35	35	35		
		90	90	75		
		35	35	35		
		35	35	35		

נתונים טכניים לפי עוגן בודד בבטון ב-30, עם ברזל זיון לפחות כל 15 ס"מ, בלי השפעות מרחקים, מחושבים לפי תקן אירופאי ליעגון מכני EAD 330232-00-0601 ומבוססים על תקן ETA 24/0011.

מדריך התקנה

- 1 - לקדוח חור בבטון בקוטר 6 מ"מ.
- 2 - לנקות את הקדח בפומפה אוויר ובמברשת.
- 3 - לדפוק את העוגן קדח עם פטיש.

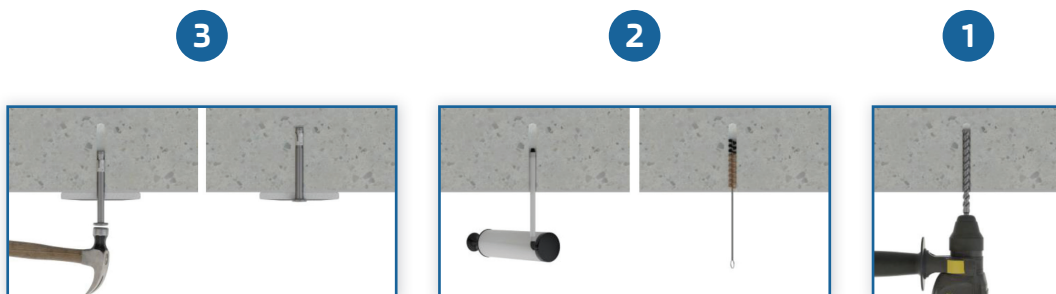

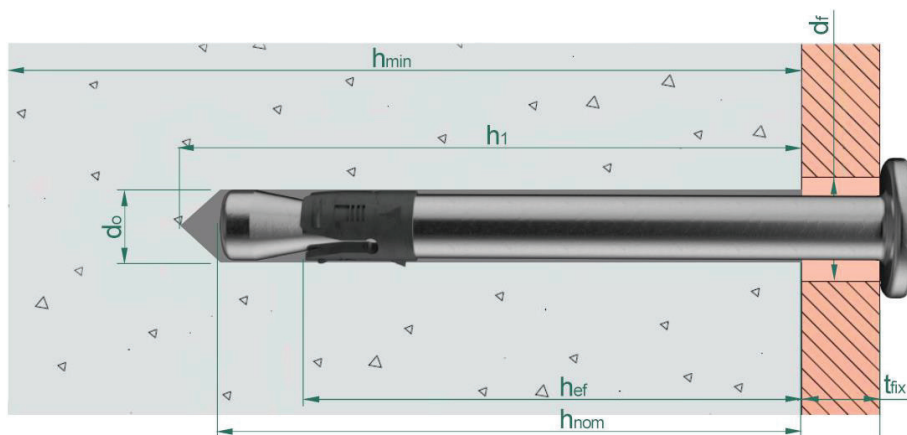

NA-C



NA-F



NA-G



NA-R

קוטר עוגן נקבה (mm)	עובי בטון מינימלי h_{bmin} (mm)	עובי חומר מוצמד מקס' t_{fix} (mm)	עומק קידוח h_1 (mm)	אורך L (mm)	קוטר העוגן d_0 (mm)	מק"ט TFE	תיאור פריט
-	80	5	30	35	6	NAC6035	NA-C M6x35
-	80	5-10	30-35	40	6	NAC6040	NA-C M6x40
-	80	10-15	30-35	45	6	NAC6045	NA-C M6x45
-	80	15-20	30-35	50	6	NAC6050	NA-C M6x50
-	80	20-25	30-35	55	6	NAC6055	NA-C M6x55
-	80	30-35	30-35	65	6	NAC6065	NA-C M6x65
-	80	50-55	30-35	85	6	NAC6085	NA-C M6x85
-	80	75-80	30-35	110	6	NAC6110	NA-C M6x110
M8-M10	80	20-25	30-35	58	6	NAF65810	NA-F M6x58
M8-M10	80	20-25	30-35	63	6	NAF66310	NA-F M6x63
-	80	20-25	30-35	55	6	NAG6055	NA-G M6x55
-	80	20-25	30-35	55	6	NAR6055	NA-R M6x55

בכל שאלה נוספת, נא לפנות למהנדס חברת אדיט בע"מ 054-7976110